

Faxes

SVENSKTILLVERKADE KVALITETSMASKINER
SEDAN 1910



www.faxes.se



330 26 BURSERYD TEL 0371-500 08 FAX 0371-50048

FÖRETAGSPRESENTATION

Faxes Fabriks AB är anrikt familjeföretag grundat 1910. Tillverkningen av vedmaskiner sker idag i tredje generation. All tillverkning och utveckling sker i småländska Burseryd, vilket borgar för kvalitet och trygghet.

Testade, provkörda och
"tryck på knappen-klara" för användning!

Robusta material och ordentliga
svetsar säkerställs genom att
all produktion sker i Sverige.

Vändbar 4-kniv
(tillval).

Uppsamlingsbord efter kniven
till alla klyvmodeller.



MASKINER BYGGDA FÖR ATT ANVÄNDAS

Det finns många skäl till att våra maskiner blivit ett begrepp inom småskalig vedhantering. En del berättar vi gärna, en del är en hemlighet hos våra kunder. Nedan några styrkor på vedklyv ELH-700.

Tvåhandsmanövrering med ordentliga och ergonomiska spakar.



ELHYDRAULISKA VEDKLYVAR

Samtliga elhydrauliska klyvar levereras startklara med motorskydd, uppsamlingsplåt och transporthjul. Som tillval finns vändbar 4-kniv för effektivare klyvning.

VEDKLYV ELH-500

En pålitlig arbetshäst som klyver all sorts ved upp till 500 mm. Sveriges mest sålda vedklyv!



ELH-500	
Maxlängd ved	500 mm
Klyvtid	4 sek
Returtid	1,5 sek
Knivhöjd	290 mm
Längd/bredd	1500/700 mm
Arbetshöjd	700 mm
Vikt	115 kg
Motoreffekt	3kW/3fas 400V
Pump	11 cc
Tryckkraft	7 ton



Uppsamlingsbord




Kraftiga & ergonomiska spakar



Motorskydd med fasväxlare 3-fas 400 V

VEDKLYV ELH-700

En kraftigare modell där tryckplattan löper i skenor. Dessutom har den steglöst ställbar längd på hydraulcylindern som därför ej behöver gå tillbaka till utgångsläget utan startar vid sitt stopp. Det sparar tid vid klyvning av kortare bitar.

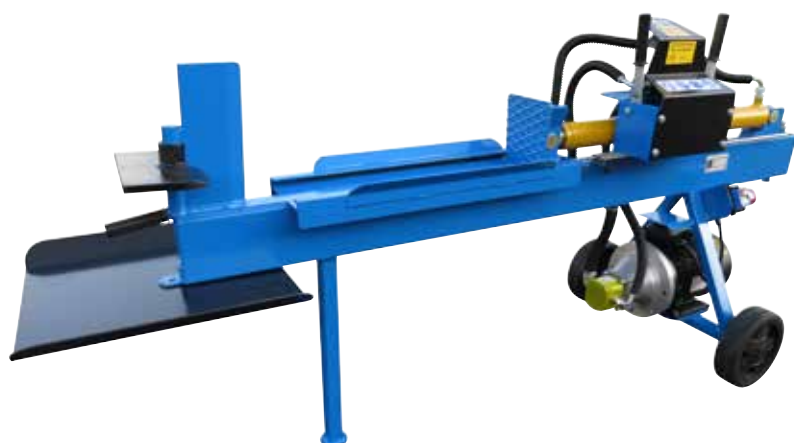

ELH-700	
Maxlängd ved	700 mm
Klyvtid	5 sek
Returtid	2 sek
Knivhöjd	290 mm
Längd/bredd	2000/700 mm
Arbetshöjd	700 mm
Vikt	135 kg
Motoreffekt	4kW/3fas 400V
Pump	14 cc
Tryckkraft	7 ton



Komponenter av högsta kvalitet





Glidskena för tryckplatta ELH-700



Tryckplatta i räfflad plåt ELH-700

VEDKLYV ELH-1100

Avsedd för långa vedbitar upp till 1100 mm. Styrd tryckplatta och steglöst ställbar längd på hydraulcilindern för bibehållen flexibilitet. Separat oljetank baktill på klyven.

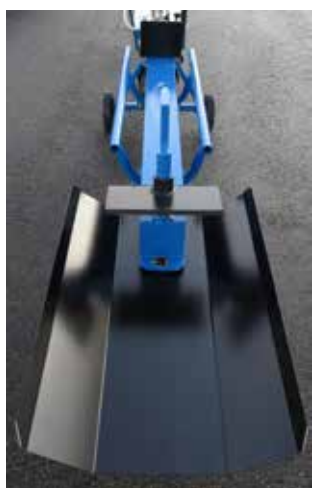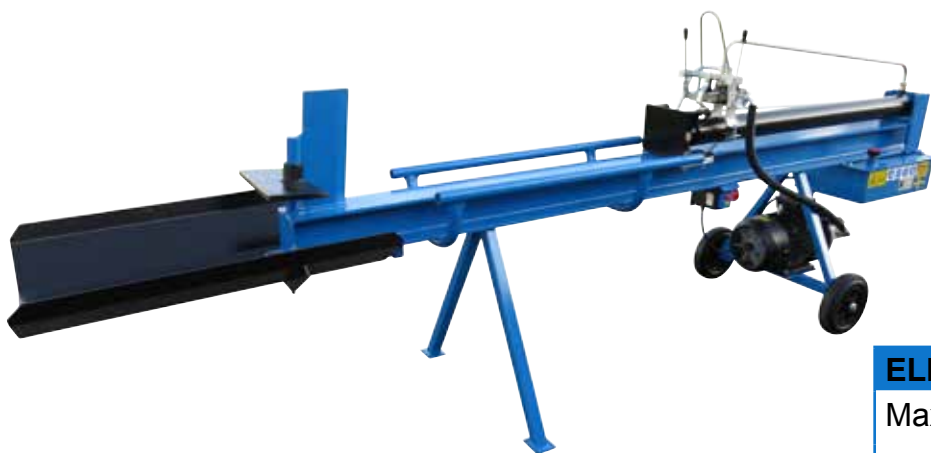

Uppsamlingsbord ELH1100



Separat oljetank baktill ELH1100

ELH-1100

Maxlängd ved	1100 mm
Klyvtid	9 sek
Returtid	4 sek
Knivhöjd	290 mm
Längd/bredd	2750/700 mm
Arbets höjd	700 mm
Vikt	240 kg
Motoreffekt	4kW/3fas 400V
Pump	14 cc
Tryckkraft	10 ton

TRAKTORDRIVEN VEDKLYV TRH-1100

För anslutning till traktorns hydraulsystem. Steglöst inställbar slaglängd på hydraulcilindern. Levereras komplett med hydraulslangar, snabbkopplingar, trepunktsfäste och uppsamlingsplåt.




TRH-1100

Maxlängd ved	1100 mm
Klyvtid	9 sek
Returtid	4 sek
Knivhöjd	290 mm
Längd/bredd	2750/700 mm
Arbets höjd	700 mm
Vikt	205 kg
Tryckkraft	10 ton

VEDTRANSPORTÖRER

BANDBREDD 100 MM


Populär transportör som förenklar arbetet vid vedhanteringen. Transportören är tillverkad av 2 mm bockad plåt med förstärkningsprofil undertill. Drivning sker via snäckväxelförsedd elmotor i övre delen vilket ger en jämn och slirfri gång. Transportörerna byggs i 2,5 m sektioner som bultas ihop med kraftiga stag.

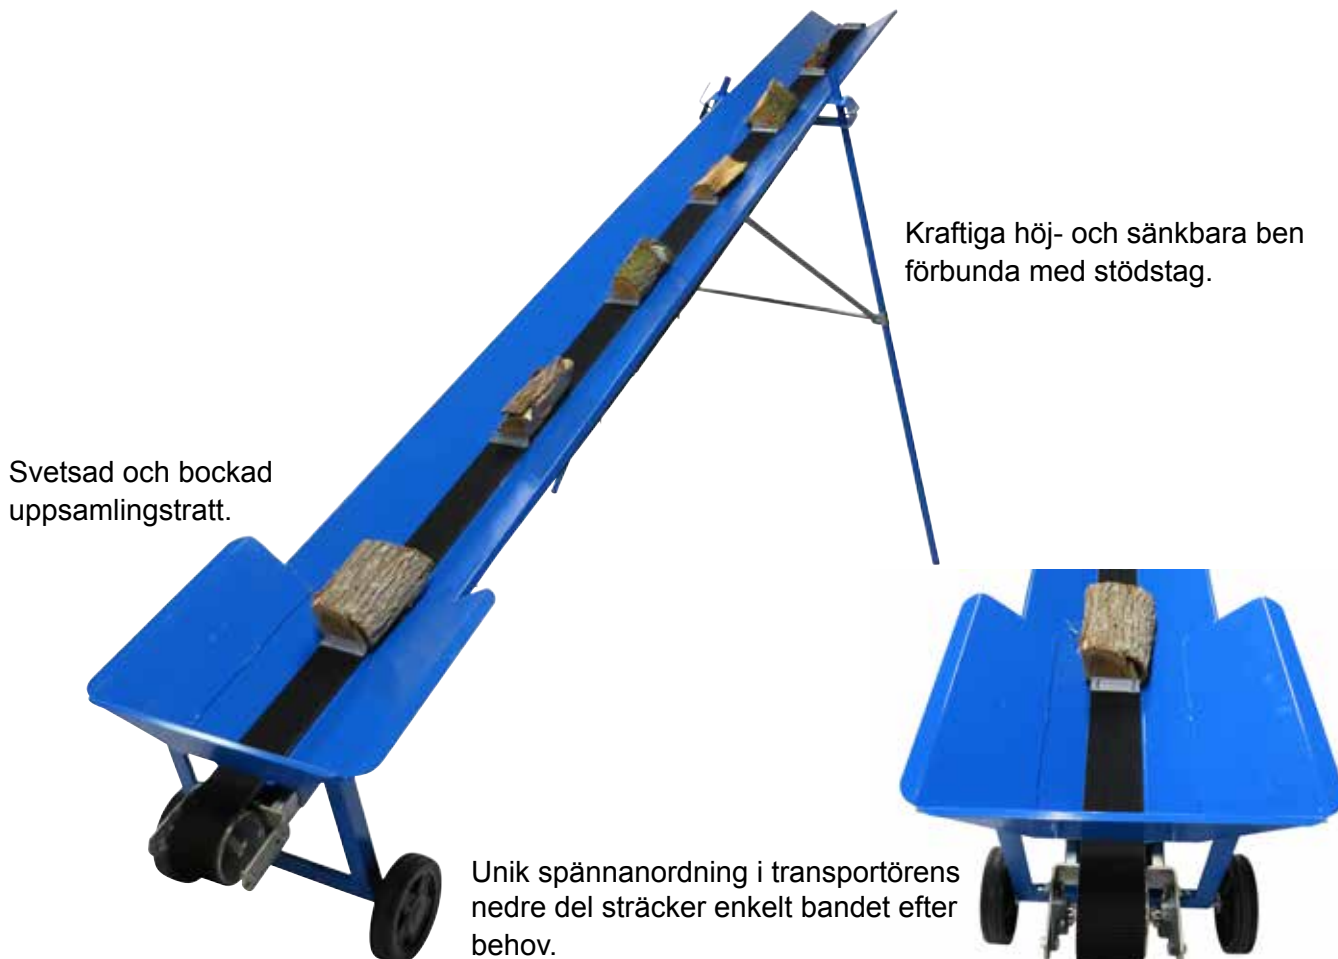

Svetsad och bockad uppsamlingstratt.

Kraftiga höj- och sänkbara ben förbunda med stödstag.

Unik spännanordning i transportörens nedre del sträcker enkelt bandet efter behov.

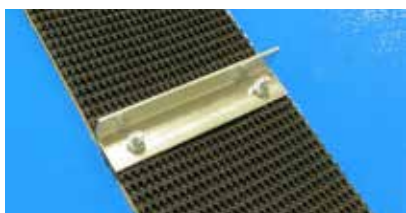

Högkvalitativt räfflat gummi med dubbla vävlager. Skarvas med vårt kraftiga remlås



Snäckväxelförsedd elmotor i övre del

TRANSPORTÖR BANDBREDD 100 MM

Längd	5,0 m	7,5 m
Antal stödben	2 st	4 st
Bandbredd	100 mm	100 mm
Medbringare höjd	25 mm	25 mm
Höjd utkast	1000-2500 mm	1000-2500 mm
Höjd ikast	560 mm	560 mm
Bandhastighet	0,6 m/s	0,6 m/s
Elmotor	0,37 kW	0,37 kW
Snäckväxel	1:15	1:15
Vridmoment	45 Nm	45 Nm
Vikt	75 kg	95 kg

- Transportörerna kan även fås med hydraulmotordrift
- Speciallängder tillverkas mot begäran

BANDBREDD 200 MM

Bredare och kraftigare transportör med större transportkapacitet. Låg ikasthöjd och transportband med vulkade medbringare. Drivning sker via snäckväxelförsedd elmotor i övre delen vilket ger en jämn och slirfri gång. Dubbel lagring i båda ändar. Levereras som standard med hjul på stödbenen, men kan även fås med hjul nedtill.



Kraftiga höj- och sänkbara ben förbunda med stödstag.



Unik spännanordning i transportörens nedre del sträcker enkelt bandet efter behov.



Transportband av högkvalitativt gummi med dubbla vävlager och vulkade medbringare



Skarven på bandet hålls ihop med vårt kraftiga remlås

TRANSPORTÖR BANDBREDD 200 MM

Längd	5,0 m	7,5 m
Antal stödben	2 st	4 st
Bandbredd	200 mm	200 mm
Medbringare höjd	25 mm	25 mm
Höjd utkast	1000-2500 mm	1000-2500 mm
Höjd ikast	310 mm	310 mm
Bandhastighet	0,6 m/s	0,6 m/s
Elmotor	0,37 kW	0,37 kW
Snäckväxel	1:15	1:15
Vridmoment	45 Nm	45 Nm
Vikt	90 kg	115 kg

- Transportörerna kan även fås med hydraulmotordrift
- Speciallängder tillverkas mot begäran

VEDKAPSÅG

VEDKAPSÅG

Mycket stabil och säker kapsåg som garanterar en effektiv och säker vedhantering. En av få kapsågar på marknaden med en ordentlig uppbyggnad. Lågt placerad elmotor och kraftöverföring via dubbla kilrep och kraftöverföringsaxel till kapklingen. Detta ger en överlägsen sågkapacitet och driftsäkerhet.

Utrustad med stoppanordning som med hjälp av en skivbroms stannar klingan.



VEDKAPSÅG

Längd, vagger	1800 mm
Längdindikator	200-750 mm
Klingdiameter	700 mm
Motoreffekt	4 kW/3fas
Kraftöverföringsaxel	35 mm
Kilrep	2 st
Bredd	750 mm
Höjd	750 mm
Vikt	115 kg

Stoppanordning som stannar klingan.

Vagger med stödrullar som tål rejäla stockar.



Kraftigt skydd runt klingan och längdindikator för önskad såglängd.

Drivning via kilrep och dubbellagrad kraftöverföringsaxel ger jämn och pålitlig gång.

Vi har alltid originalreservdelar till samtliga produkter i lager.

Faxes FABRIKS AB

330 26 BURSERYD, TEL 0371-50008, FAX 0371-50048