


Faxes Prislista Jan 2023

Gällande moms och frakt tillkommer

VEDKLYVAR

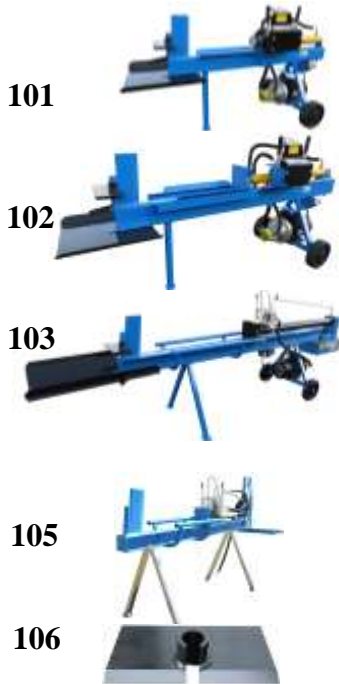

EL-HYDRAULISK VEDKLYV

CE

Startklar inkl. hjul och uppsamlingsplåt. Motorskydd med fasväxlare. Förlängningskabel ingår ej.

Art. Nr. Beskrivning

101	Klyvlängd: 500 mm, tryck 7 ton _____	16500:-
102	Klyvlängd: 700 mm, tryck 7 ton _____	19000:-
103	Klyvlängd: 1100 mm, tryck 10 ton _____	28900:-

TRAKTORDRIVEN HYDRAULISK VEDKLYV

Startklar med snabbkopplingar på tryck och retursidan. Inkl. trepunktsfäste och stöbben.

Art. Nr. Beskrivning

105	Klyvlängd: 1100 mm, tryck 10 ton _____	18300:-
106	Extra kniv för 4-klyvning, vändbar Passar alla klyvmodeller _____	700:-

VEDTRANSPORTÖRER



201

203

ELDRIVNA

CE

Startklar med snäckväxel, motorskydd m fasvxl. samt transporthjul.

Art. Nr. Beskrivning

201	Bandbredd. 100 mm, längd 5 m , 2 sektioner _____	11750:-
202	Bandbredd 100 mm, längd: 7,5 m, 3 sektioner _____	13900:-
203	Bandbredd 200 mm, längd: 5 m, 2 sektioner _____	16500:-
204	Bandbredd 200 mm, längd: 7,5 m, 3 sektioner _____	18700:-
205	Tillägg för 1-fas elmotor _____	200:-

HYDRAULDRIVNA

Komplett med slangar och snabbkopplingar, 5 meter, 2 sektioner

206	Bandbredd 100 mm _____	15600:-
207	Bandbredd 200 mm _____	17900:-

VEDKAPSÅGAR



ELDRIVNA

CE

Startklar med 4kW elmotor, motorskydd med fasväxlare.

Vagglängd 1800 mm och klinga Ø700 mm. Transporthjul samt skivbroms. Förlängningskabel ingår ej.

Art. Nr. Beskrivning

301	Vedkapsåg med kolstål (CV) klinga _____	17400:-
331	Vedkapsåg med hårdmetall (HM) klinga _____	18500:-

DETALJER VEDKLYVAR



107

108

109



110



111



112



113

HYDRAULIK KOMPONENTER

Art. Nr. Beskrivning

107	Hydraulpump 11 alt. 14 c/c	2850:-
108	Mellanstycke pump-elmotor	525:-
109	Riktningventil 3/8" anslutning	1825:-
110	Axelkoppling till 28 mm axel	465:-
111	Spakhus till riktningventil inkl. spak	555:-
112	Påfyllningslock med andningsventil 1/2"	375:-
113	Avtappningsplugg med magnet 3/8"	275:-



114



115

HYDRAULCYLINDRAR

Art. Nr. Beskrivning

114	Hydraulkolv 80/50 längd 500 mm	3600:-
115	Hydraulkolv 80/50 längd 700 mm	3900:-

ELHYDRAULAGGREGAT



4 kW elmotor, tryck 180 kg/cm², 20 l tankvolym. Vikt 70 kg. Lev. utan olja.

Art. Nr. Beskrivning

116	Komplett med filter och snabbkopplingar	11250:-
510	Motorskydd med fasväxlare	1300:-

HYDRAULOLJA

Till Faxes hydraulklyvar och hydraulaggregat. (Viskositet HDZ 46)

Art. Nr. Beskrivning

117	Levereras i 10 liters plastdunk	700:-
-----	---------------------------------	-------



DETALJER VEDTRANSPORTÖRER



210

211



208


212




214



215



216



217

Art. Nr. Beskrivning

208	Elmotor för snäckväxel 0,37 kW 3-fas	2250:-
209	Elmotor för snäckväxel 0,37 kW 1-fas	2350:-
210	Snäckväxel till vedtransportör, ger varvtalet 60 r/min med ovanstående motorer	2795:-
211	Motorskydd med fasväxlare inkl 2,5 m kabel	1500:-
212	Remskiva Ø125 mm, bredd 100 mm, bomberad	395:-
213	Remskiva Ø125 mm, bredd 200 mm, bomberad	605:-
214	Transportrem, bredd 100 mm, räfflat gummi	190:-/m
215	Transportrem, bredd 200 mm, vulkade medbringare	360:-/m
216	Medbringare för transportrem 100 mm inkl. skruv	15:-/st
217	Remlås 100 mm	160:-/st
218	Remlås 200 mm	275:-/st
219	Drivaxel till 100 mm transportör	235:-/st
220	Flänslager UCFL204 för 20 mm axel	275:-/st

DETALJER VEDKAPSÅGAR

KAPSÅGSKLINGOR



Specialstål av hög kvalitet. 80 tänder, 30 mm centrumhål, filade och skränkta.

- 303 Ø 650 mm _____ **1565:-**
304 Ø 700 mm _____ **1895:-**
305 Ø 700 mm, 50 mm hål _____ **1895:-**
306 Hårdmetall, Ø 700 mm, 30 mm hål _____ **2600:-**

KILREMSSKIVOR



Kilremsskivor i pressad plåt med precisionssvetsat nav.

- 307 2 B-spår 100 mm axel 28 mm _____ **455:-**
308 2 B-spår 112 mm axel 35 mm _____ **455:-**
310 3 B-spår 200 mm axel 25 mm _____ **600:-**
311 3 B-spår 112 mm axel 35 mm _____ **455:-**

KILREMMAR



Av hög kvalitet. Använda på våra vedkapsågar sedan år 1960

- 313 Kilrep, B 51, per/st _____ **225:-**

KAPSÅGSPINDEL



314

Sågspindel med flyttbara kullager klingflänsar med mutter remskiva insexnyckel. Svensk precisionstillv

- 314 _____ Längd 885 mm _____ **1850:-**



316



317

- 316 Stålkullager med gummitätning för 35 mm axel _____ **495:-**

- 317 Borrspets, låses med insexskruv, högergångad _____ **625:-**



- 320 Kraftöverföringsaxel _____ **1295:-**

HJUL



Hjul med massivgummibana i termoplastisk gummi. Fälg och navkapsel i polypropylen. Underhållsfria och slitstarka, färg svart.

- 321 Ø 200 mm, bredd 45 mm, axeldiam. 20 mm _____ **190:-/st**

- 322 Ø 250 mm, bredd 65 mm, axeldiam. 20 mm _____ **325:-/st**

LASTFLAK



Art. Nr. Beskrivning

- 601 Lastflak för 3-punktslyft, 1300x750 mm _____ **4600:-**

ELMOTORER & EL DETALJER

ELMOTORER AV MYCKET HÖG KVALITÉ



Art.nr.	kW	Hkr	Axel	Vikt	Pris
401	0,75	1,0	19	11	2150:-
402	1,1	1,5	24	14	2295:-
403	1,5	2,0	24	16	2695:-
404	2,2	3,0	28	19	3000:-
405	3,0	4,0	28	23	4400:-
406	4,0	5,5	28	30	4500:-
407	5,5	7,5	38	58	9100:-
408	7,5	10,0	38	67	10800:-



Elmotorer för hydraulmontage med fot/fläns.

409	3,0	4,0	28	28	4500:-
410	4,0	5,5	28	34	4700:-

1.) FÖRLÄNGNINGSKONTAKT

Art. Nr. Beskrivning

501	CS 416, 16 amp, 5 hål	45:-
502	CS 432, 32 amp, 5 hål	55:-



1



2

2.) STICKPROPP

503	CP 416, 16 amp, 5 stift	29:-
504	CP 432, 32 amp, 5 stift	44:-

STICKPROPP MED FASVÄXLARE

505	CV 416	115:-
506	CV 432	135:-



3



4

3.) VÄGGUTTAG

507	CUI 416	48:-
508	CUI 432	56:-

4.) GRENUTTAG

509	1st ing. 2 st utg. 380V 16A 5-pol	410:-
-----	-----------------------------------	-------

5.) MOTORSKYDD MED FASVÄXLARE

510		1300:-
-----	--	--------



5



6

6.) FÖRLÄNGNINGSKABEL

Oljebeständig gummikabel 5x2,5 mm² monterad med Europahandskar.

511	Längd: 20 m	1350:-
-----	-------------	--------

Vi förbehåller oss rätten att justera priserna vid kraftiga förändringar av råvarupriser

Faxes

FABRIKS AB

333 77 Burseryd – Tel. 0371-500 08

www.faxes.se

